


Изоляторы полимерные линейные подвесные стержневые  
ЛК 70,120,160,210/500-3, ЛК 70,120,160,210/500-4.

МОДИФИКАЦИИ ИЗОЛЯТОРОВ

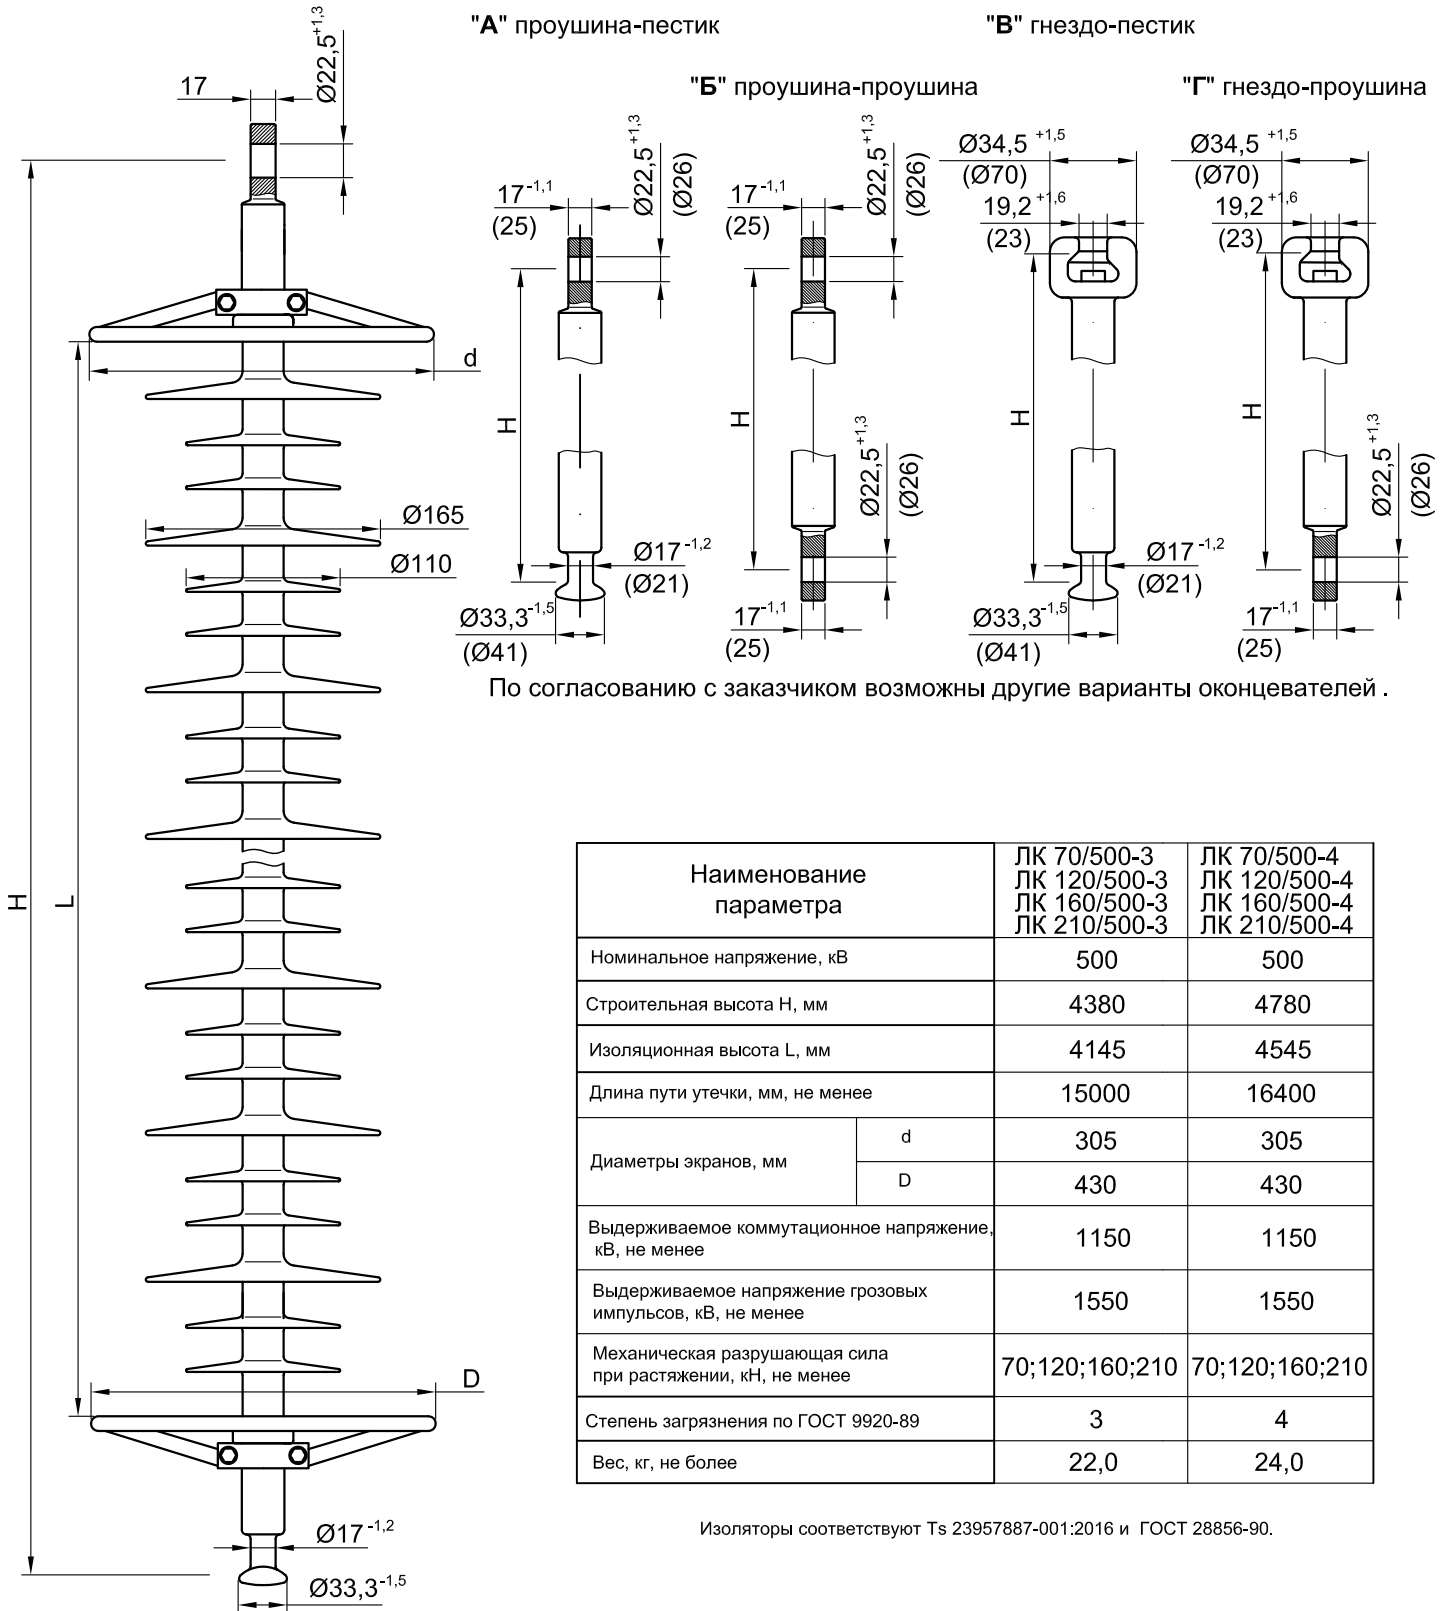

Наименование параметра	ЛК 70/500-3 ЛК 120/500-3 ЛК 160/500-3 ЛК 210/500-3	ЛК 70/500-4 ЛК 120/500-4 ЛК 160/500-4 ЛК 210/500-4
	Номинальное напряжение, кВ	500
Строительная высота Н, мм	4380	4780
Изоляционная высота L, мм	4145	4545
Длина пути утечки, мм, не менее	15000	16400
Диаметры экранов, мм	d	305
	D	430
Выдерживаемое коммутационное напряжение, кВ, не менее	1150	1150
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее	1550	1550
Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее	70;120;160;210	70;120;160;210
Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89	3	4
Вес, кг, не более	22,0	24,0

Изоляторы соответствуют Ts 23957887-001:2016 и ГОСТ 28856-90.