



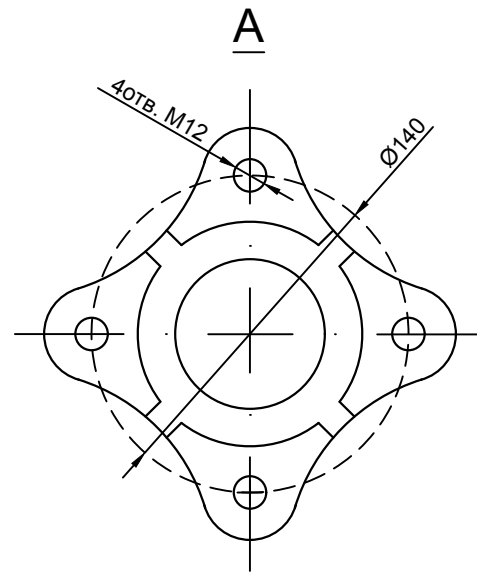

Изолятор полимерный опорный ОСК 12,5-27,5/1,16

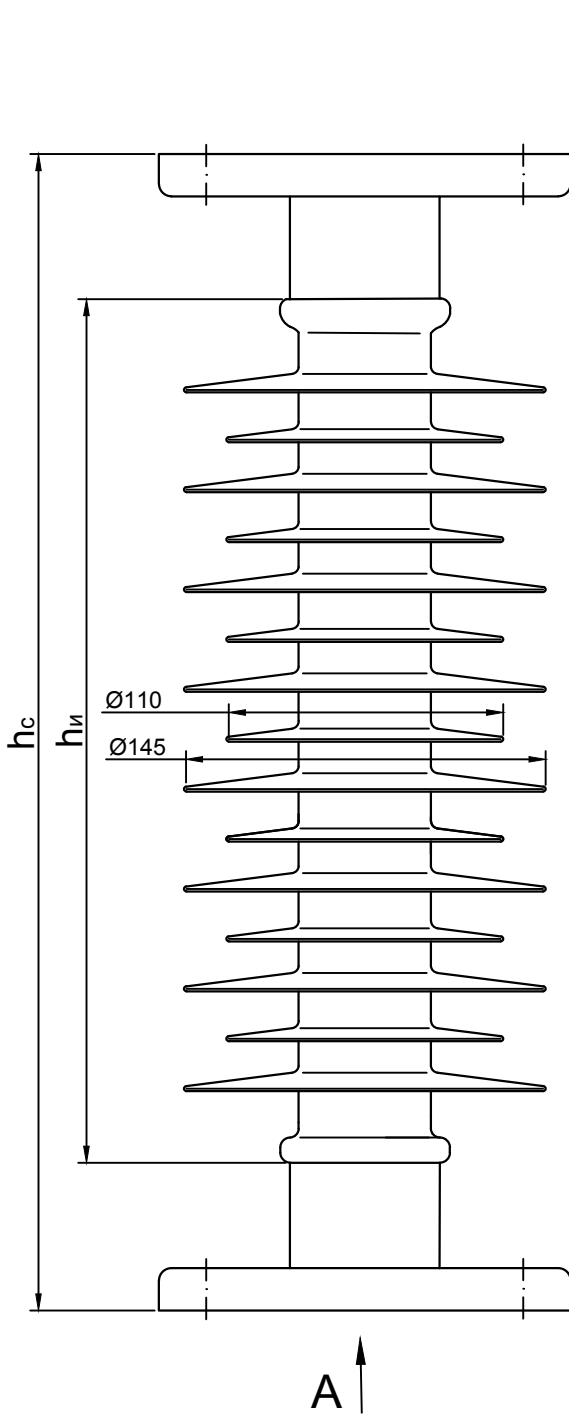

Наименование параметра	ОСК 12,5-27,5/1,16
Номинальное напряжение, кВ	27,5
Строительная высота h_c , мм	440
Изоляционная высота h_i , мм	320
Длина пути утечки, не менее, мм.	1160
Степень загрязнённости атмосферы по ГОСТ 9920-89	III-V
Вес, не более, кг.	7,3