




Изолятор полимерный штыревой ШСК 12,5-20-2 УХЛ1

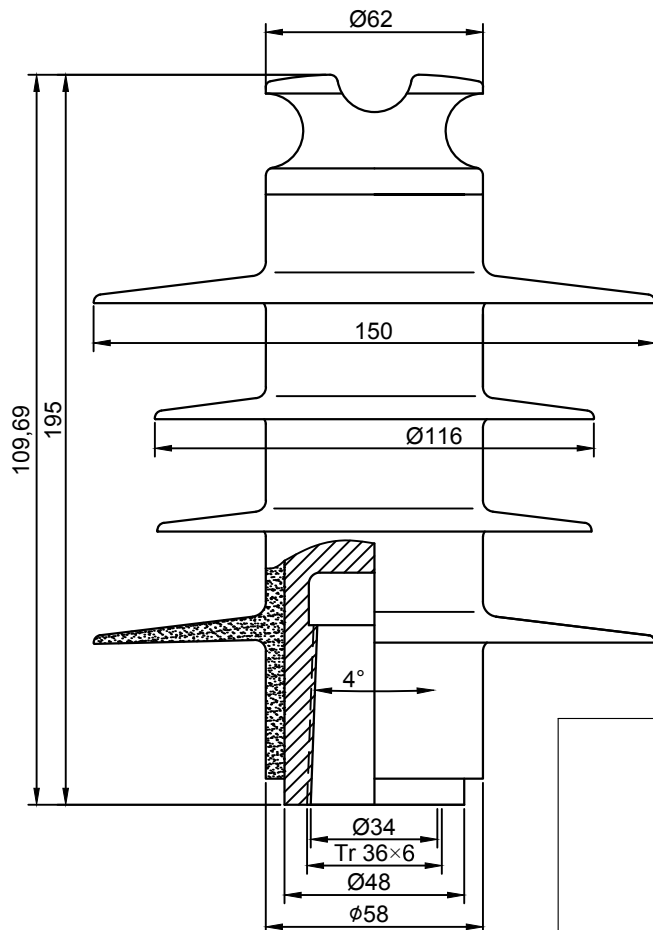

Наименование параметра	ШСК 12,5-20-2 УХЛ1 исполнение 1
Номинальное рабочее напряжение, кВ	20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	24
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ	75
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ	65
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее	50
Механическая разрушающая сила при изгибе, приложенная к верхнему фланцу, кН	12,5
Длина пути утечки, мм, не менее	420
Вес, кг, не более	2,0